

CERA
GRES

memory

tuile de ciment /
cement tile


memory

tuile de ciment /
cement tile


8" x 8" / 20 x 20 cm



RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION INSTALLATION RECOMMENDATIONS

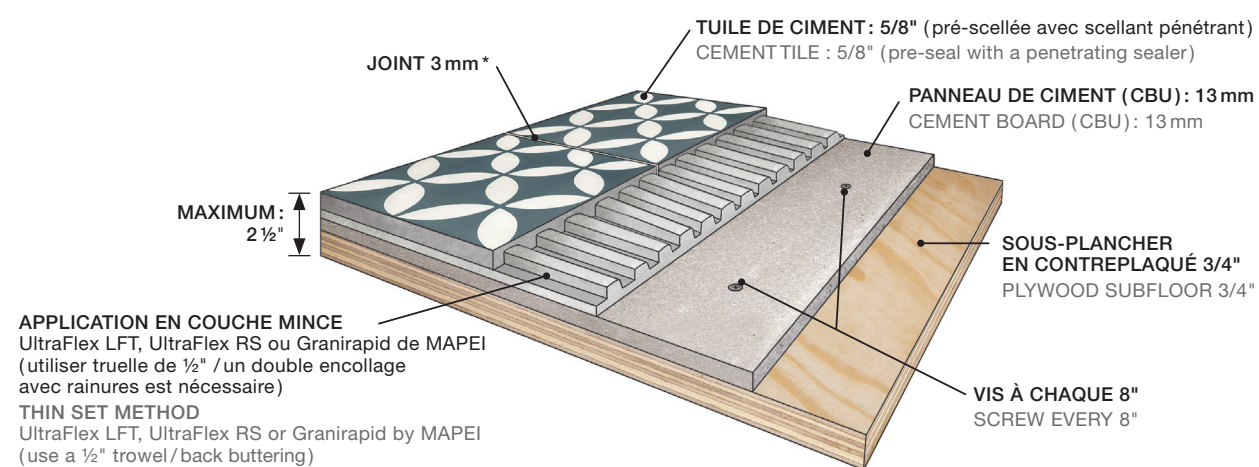

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION POUR PLANCHER CHAUFFANT INSTALLATION RECOMMENDATIONS FOR HEATED FLOORS

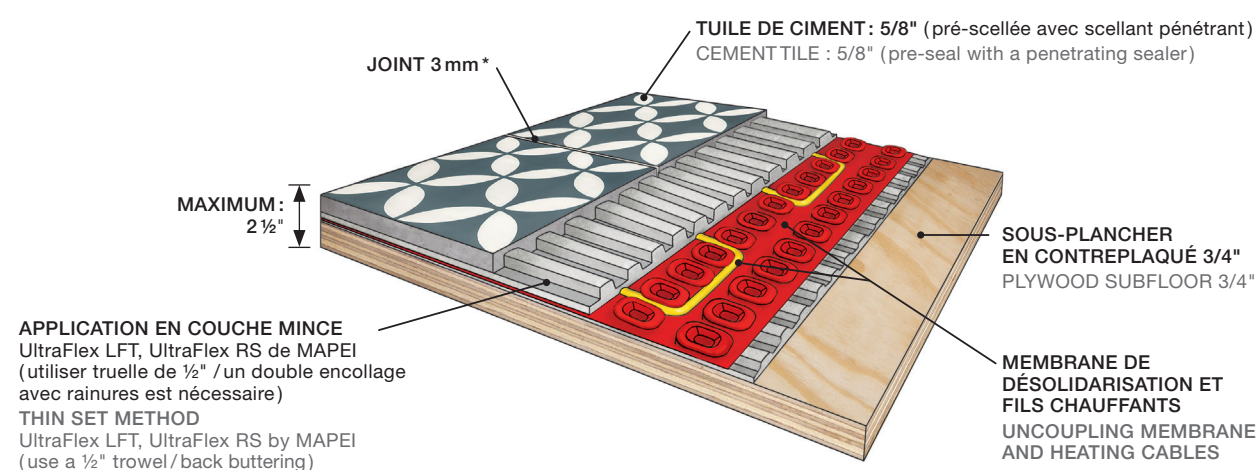

* JOINT 3mm : Nous recommandons le coulis UltraColor FA de MAPEI dans les couleurs gris chaud, argent ou plus pâle.
We recommend the grout UltraColor FA by MAPEI in the colours Warm Grey and Silver or lighter.

LE CARREAU DE CIMENT
EST UN MATÉRIAU ARTISANAL
QUI EXIGE UNE INSTALLATION
ET UN ENTRETIEN DIFFÉRENTS
DE CEUX DU CARREAU DE
CÉRAMIQUE OU DE PORCELAINE.

Veillez lire les recommandations du fournisseur avant de procéder à l'installation. Assurez-vous également que votre installateur est familier avec la pose de carreaux de ciment et qu'il a lu les recommandations attentivement.

Les carreaux de ciment doivent être posés sur un panneau de ciment ou un revêtement équivalent et **non** sur un substrat de contreplaqué. Nous recommandons d'utiliser les systèmes de ciment-colle UltraFlex LFT, UltraFlex RS et Granirapid. Il est nécessaire, spécifiquement pour les carreaux de ciment, d'utiliser un scellant pénétrant **avant et après la pose du coulis**. Nous recommandons l'utilisation du pare-coulis ou UltraCare jusqu'à saturation. Au niveau du coulis, le UltraColor FA est conseillé dans les couleurs gris chaud, argent ou plus pâle. Tous les produits d'installation recommandés sont de MAPEI.

Visitez notre site web pour obtenir de plus amples renseignements ou parlez à l'un de nos conseillers aux ventes à nos Ateliers-Boutique.

CEMENT TILES ARE
AN ARTISANAL MATERIAL
THAT MUST BE INSTALLED
AND CARED FOR DIFFERENTLY
THAN CERAMIC OR
PORCELAIN TILES.

Please read over the supplier recommendations before installation. Verify that your installer is comfortable installing cement tiles and that they have read the recommendations carefully.

Cement tiles must be installed on a cement board or equivalent membrane and **not** on a plywood substrate. We recommend the use of thin sets such as UltraFlex LFT, UltraFlex RS and Granirapid. Cement tiles require the use of a penetrating sealer **both before and after grouting**. We recommend the use of a "Grout Release" or UltraCare until saturation. UltraColor FA is the preferable grout in the colours Warm Grey and Silver or lighter. All installation products are by MAPEI.

Please consult our website for further information or speak with one of our Boutique Workspace sales consultants.

ceragres.ca

